
TABLES DE SOUDURE

Table de soudure professionnelle EKI 150 — 1500×1000×150 mm

Jeu de roulettes avec blocage GTIN 3667406000019

Table de soudure EKI 150 : plateau 1500×1000 mm, bandeau de 150 mm, acier S355MC de 6 mm, 900 empreintes BFS Ø16. Plus grand que l'EKI 120, moins encombrant que l'EKI 210.

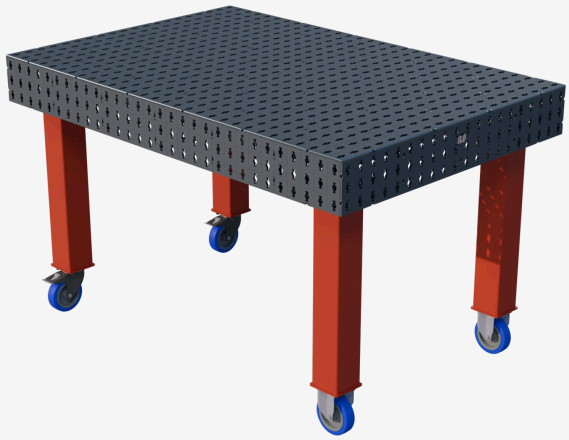

ENCOMBREMENT
1500 × 1000 × 900 mm

SYSTÈME
Ø16 mm

HAUTEUR DU PLATEAU
150 mm

CHARGE STATIQUE
1 330 kg

POIDS
164,7 kg

Configuration

PIED

Jeu de roulettes avec blocage

Roulettes Ø125 Tente, pivotantes à frein et fixes orientées dans la longueur : la table se déplace chargée, se guide droit et s'immobilise au frein.

EKI® et Digital Consulting® sont des marques déposées de Digital Consulting SASU.

Caractéristiques

Système	Ø16 mm
Longueur	1 500 mm
Largeur	1 000 mm
Hauteur du plateau	150 mm
Charge statique	1 330 kg
Charge en déplacement	330 kg
Grille	50×50 mm
Matière	Acier S355MC
Épaisseur de tôle	6 mm
Couleur du piètement	Rouge RAL 2002 brillant
Poids	164,7 kg
GTIN	3667406000019
Délai	Expédition sous 1 semaine si l'article est en stock, 6 semaines sinon
Fabrication	Conçu et fabriqué à Metz

Présentation

Pour qui

Les projets de grande envergure en serrurerie, chaudronnerie et mécano-soudure, sans l'encombrement d'une table de 2,10 m.

Le plateau

- 1500×1000×150 mm, acier S355MC de 6 mm, renforts internes de même épaisseur
- 900 empreintes Ø16 au pas de 50 mm : 600 sur le dessus, le reste sur les faces
- Bandeau de 150 mm : plus de rigidité et plus de rangées pour brider en vertical
- Finition bleu de laminage
- Hauteur de travail : environ 900 mm

Le bridage BFS

Les empreintes sont découpées au laser, sans chanfrein à reprendre. L'écrou BFS passe à travers et se serre à la clé Allen : deux surfaces d'appui sous la tôle, 400 kg de tenue par bride. Pions et accessoires standards Ø16 s'y montent aussi. Billes ou BFS : la comparaison.

Trois options de pieds, même prix

- Roulettes avec blocage : 4 roulettes Ø125 (Tente), 2 pivotantes à frein d'un côté, 2 fixes de l'autre, orientées dans la longueur. La table se déplace chargée, se guide droit et s'immobilise au frein.
- Pieds fixes réglables : l'appui le plus stable, réglable pour mettre la table de niveau.
- Pieds réglables avec roulette : roulettes à vérin. On déplace la table à vide, le patin descend, l'immobilise et rattrape le niveau.


La charge en déplacement affichée suit la méthode du fabricant de roulettes Tente : une roue de moins que le nombre posé, pour tenir compte d'un sol irrégulier, avec un coefficient de sécurité de 1,5. Pour jumeler deux tables, au moins l'une d'elles doit être réglable en hauteur.

EKI® et Digital Consulting® sont des marques déposées de Digital Consulting SASU.

Garantie

Plateau EKI — Garantie à vie — sur enregistrement. Piètement et accessoires : garanties légales (2 ans de conformité + 2 ans de vices cachés). Enregistrer son plateau · conditions complètes.

Galerie

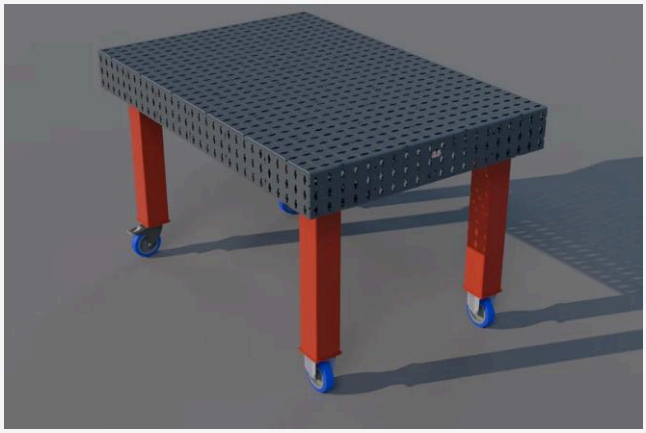

EKI® et Digital Consulting® sont des marques déposées de Digital Consulting SASU.