ACCESSOIRES

Serre-joint EKI — Bridage Ø16 mm

GTIN 3667406000262

Serre-joint pour table de soudure Ø16 : la tige traverse le plateau, seule la hauteur utile dépasse. Il serre à la verticale ou à l'horizontale sans encombrer la zone de travail.



ENCOMBREMENT
300 × 180 × 250 mm

SYSTÈME
Ø16 mm

POIDS
0,74 kg

Caractéristiques

Système	Ø16 mm
Poids	0,74 kg
GTIN	3667406000262
Délai	Expédition sous 1 semaine si l'article est en stock, 4 semaines sinon
Fabrication	Conçu et fabriqué à Metz

Présentation

Le principe

La tige verticale passe de part en part dans l'empreinte Ø16. Pour un montage bas, seuls quelques centimètres dépassent au-dessus du plateau : rien ne gêne la torche ni la pièce.

- Col de cygne à double coulissement : la portée horizontale et la hauteur se règlent indépendamment
- Deux orientations : serrage vertical sur le plateau, ou horizontal contre une face
- Peu de pièces : une vis trapézoïdale, une tige, un col — rien à dérégler
- Tout acier, pour un usage quotidien en production

Avec quoi l'utiliser


Le serre-joint plaque la pièce ; les pions et les brides fixes BFS la positionnent. Quatre serre-joints équipent le pack d'accessoires de base. Les empreintes des faces verticales des plateaux, équerres et prismes l'acceptent aussi.


EKI® et Digital Consulting® sont des marques déposées de Digital Consulting SASU.

Galerie





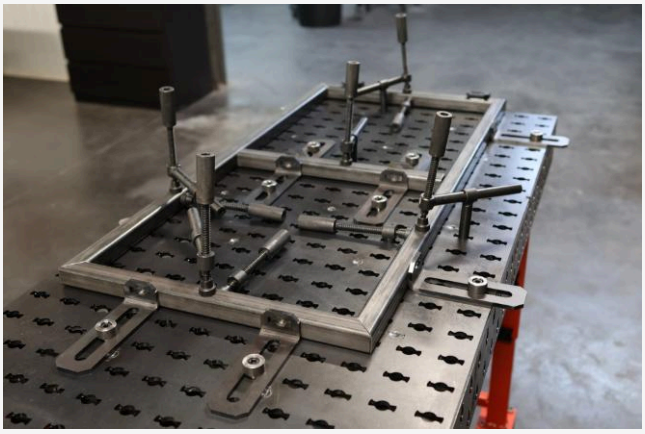

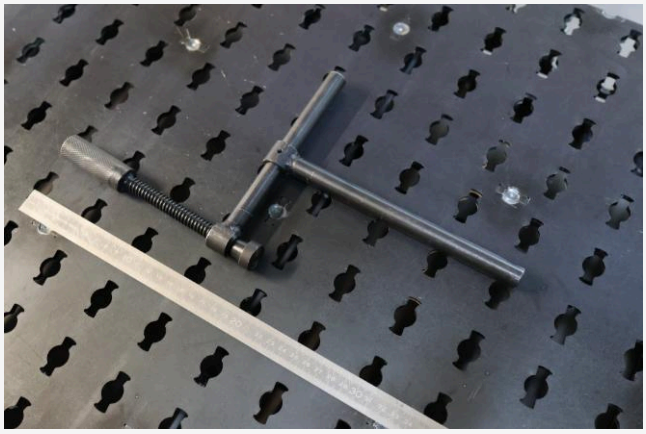

EKI® et Digital Consulting® sont des marques déposées de Digital Consulting SASU.