
ACCESSOIRES

Bride réglable BFS — Maintien ajustable Ø16 mm

GTIN 3667406000279

Bride réglable pour table de soudure Ø16 : pivot 360° et 100 mm de réglage pour plaquer une pièce n'importe où autour de son point d'ancrage.

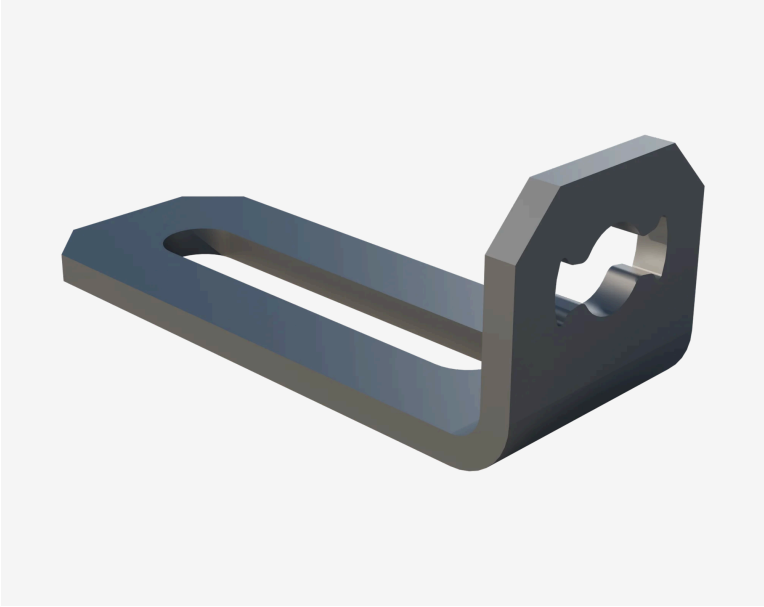

ENCOMBREMENT
150 × 50 × 40 mm

SYSTÈME
Ø16 mm

POIDS
0,3 kg

Caractéristiques

Système	Ø16 mm
Poids	0,3 kg
GTIN	3667406000279
Délai	Expédition sous 1 semaine si l'article est en stock, 6 semaines sinon
Fabrication	Conçu et fabriqué à Metz

Présentation

Comment elle se monte

La bride réglable se fixe sur une bride fixe BFS serrée dans le plateau. Elle tourne ensuite librement autour de ce point et coulisse sur 100 mm pour venir au contact de la pièce.

Ce qu'elle apporte


- Pivot 360° : elle s'oriente dans n'importe quelle direction
- 100 mm de réglage : s'adapte à la géométrie et à l'épaisseur des pièces sans changer d'empreinte
- Maintien stable pendant le pointage et la soudure (MIG, TIG, arc)

À prévoir avec


Une bride fixe BFS par bride réglable. Quatre brides réglables équipent le pack d'accessoires de base, avec pions, brides fixes et serre-joints.


EKI® et Digital Consulting® sont des marques déposées de Digital Consulting SASU.

Galerie

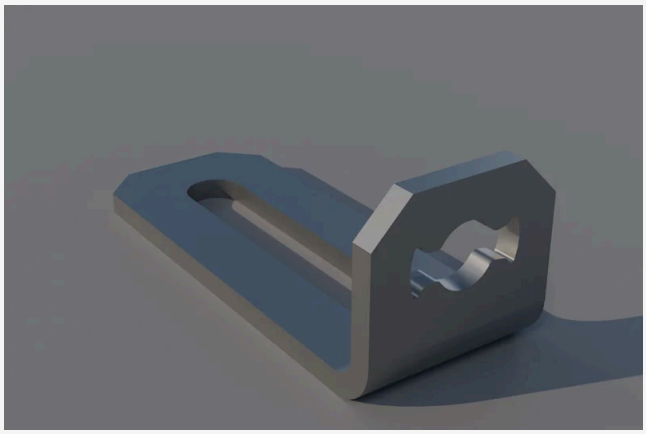



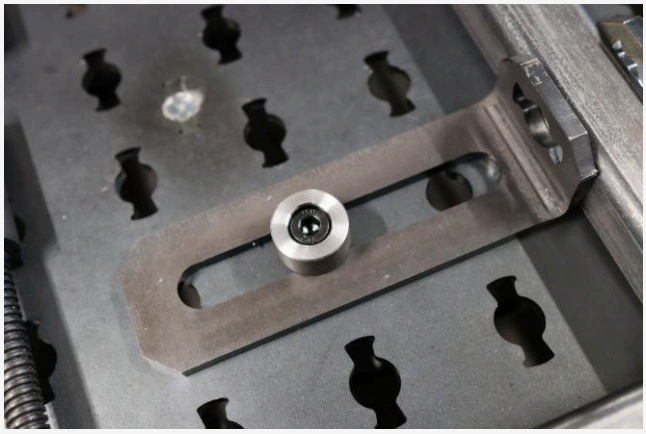

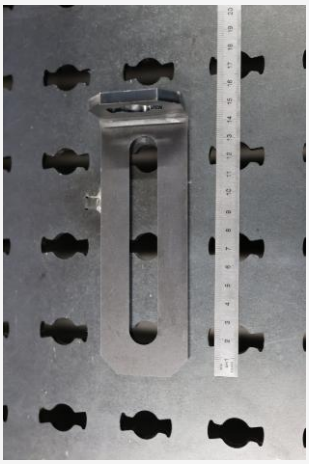

EKI® et Digital Consulting® sont des marques déposées de Digital Consulting SASU.