ÉQUERRES DE BRIDAGE ET PRISMES

Prisme de soudure EKI 300×200×100 mm

GTIN 3667406000330

Prisme de soudure EKI 300×200×100 mm : bloc en acier S355MC de 6 mm, empreintes Ø16 au pas de 50 mm sur toutes les faces, pour monter à 90° ou étendre la table.



ENCOMBREMENT
300 × 200 × 100 mm

SYSTÈME
Ø16 mm

GRILLE
50×50 mm

MATIÈRE
Acier S355MC

POIDS
7,3 kg

Caractéristiques

Système	Ø16 mm
Longueur	300 mm
Largeur	200 mm
Grille	50×50 mm
Matière	Acier S355MC
Épaisseur de tôle	6 mm
Poids	7,3 kg
GTIN	3667406000330
Délai	Expédition sous 1 semaine si l'article est en stock, 6 semaines sinon
Fabrication	Conçu et fabriqué à Metz

Présentation

Trois usages

- Positionnement à 90° : posé sur chant, il tient une pièce verticale pour un assemblage d'équerre répétable
- Extension de surface : posé à plat en bord de plateau, il agrandit la zone de bridage
- Raccord de tables : il solidarise deux tables EKI posées côte à côte

EKI® et Digital Consulting® sont des marques déposées de Digital Consulting SASU.

Caractéristiques


- 300×200×100 mm
- Acier S355MC, tôle de 6 mm
- Empreintes Ø16 au pas de 50 mm sur toutes les faces : même trame que les plateaux EKI

Fixation


Le prisme se fixe par des brides fixes BFS et se positionne avec des pions ; ses faces reçoivent ensuite serre-joints et brides réglables. Pour les pièces longues, voir le prisme 300×200×1800 mm.

Galerie



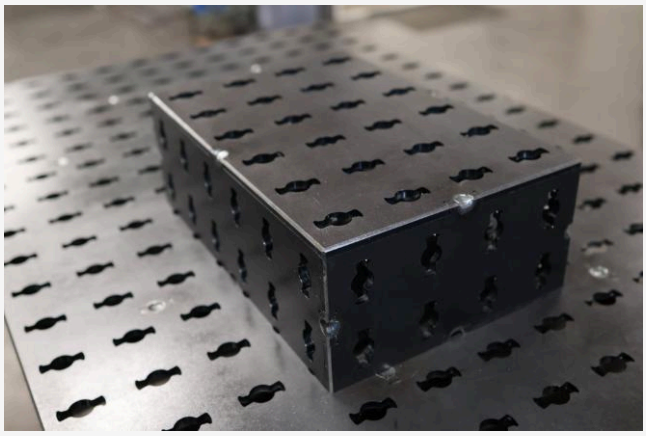



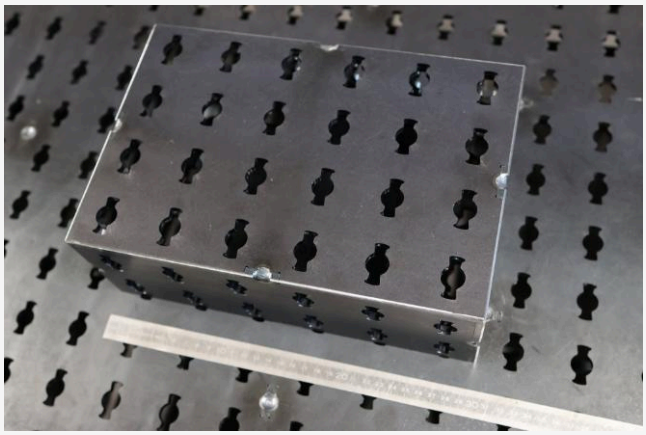

EKI® et Digital Consulting® sont des marques déposées de Digital Consulting SASU.