
TABLES DE SOUDURE

Table de soudure professionnelle EKI 280 — 2800×1400×200 mm

Jeu de roulettes avec blocage · Sans servante GTIN 3667406010292

Table de soudure EKI 280 : plateau XXL 2800×1400 mm, bandeau de 200 mm, 2 240 empreintes BFS Ø16. Pour les grandes structures métalliques et la chaudronnerie lourde.

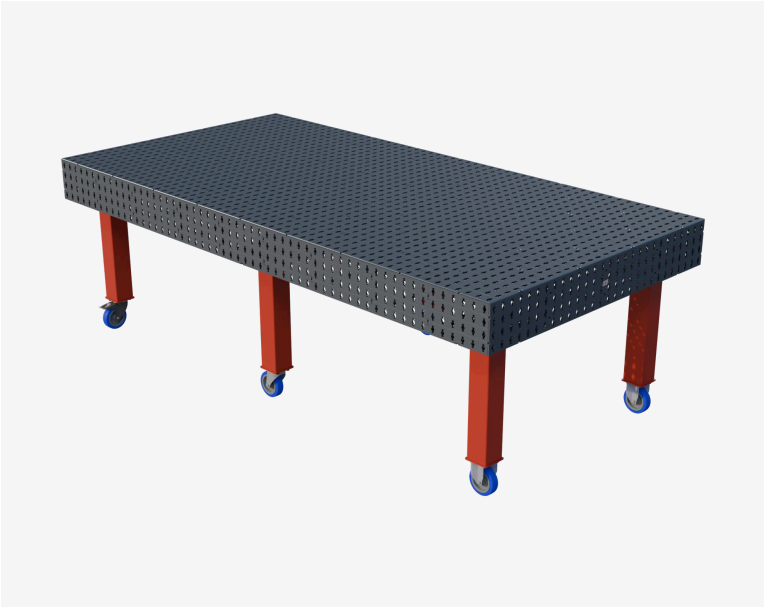

ENCOMBREMENT
2800 × 1400 × 900 mm

SYSTÈME
Ø16 mm

HAUTEUR DU PLATEAU
200 mm

CHARGE STATIQUE
2 000 kg

POIDS
360,7 kg

Configuration

PIED
Jeu de roulettes avec blocage
Roulettes Ø125 Tente, pivotantes à frein et fixes orientées dans la longueur : la table se déplace chargée, se guide droit et s'immobilise au frein.

SERVANTES
Sans servante

EKI® et Digital Consulting® sont des marques déposées de Digital Consulting SASU.

Caractéristiques

Système	Ø16 mm
Longueur	2 800 mm
Largeur	1 400 mm
Hauteur du plateau	200 mm
Charge statique	2 000 kg
Charge en déplacement	470 kg
Grille	50×50 mm
Matière	Acier S355MC
Épaisseur de tôle	6 mm
Couleur du piètement	Rouge RAL 2002 brillant
Poids	360,7 kg
GTIN	3667406010292
Délai	Expédition sous 1 semaine si l'article est en stock, 6 semaines sinon
Fabrication	Conçu et fabriqué à Metz

Présentation

Le plateau

- 2800×1400×200 mm, acier S355MC de 6 mm, renforts internes de même épaisseur
- 2 240 empreintes Ø16 au pas de 50 mm : 1 568 sur le dessus, le reste sur les faces
- Bandeau de 200 mm, le plus haut de la gamme, avec 4 rangées d'empreintes par face pour les montages 3D de grande hauteur
- Finition bleu de laminage
- Hauteur de travail : environ 900 mm ; environ 370 kg pour l'ensemble sans servante

Le bridage BFS

Les empreintes sont découpées au laser, sans chanfrein à reprendre. L'écrou BFS passe à travers et se serre à la clé Allen : deux surfaces d'appui sous la tôle, 400 kg de tenue par bride. Pions et accessoires standards Ø16 s'y montent aussi. Billes ou BFS : la comparaison.

Deux options de pieds, même prix

- Pieds réglables avec roulette : 6 roulettes à vérin. On déplace la table à vide, le patin descend, l'immobilise et rattrape le niveau.
- Roulettes avec blocage : 6 roulettes Ø125 (Tente) — 2 pivotantes à frein à une extrémité, 2 pivotantes au centre, 2 fixes à l'autre extrémité, orientées dans la longueur. La table se déplace chargée, se guide droit et s'immobilise au frein.

La charge en déplacement affichée suit la méthode du fabricant de roulettes Tente : une roue de moins que le nombre posé, pour tenir compte d'un sol irrégulier, avec un coefficient de sécurité de 1,5.

Servantes


Deux ou quatre servantes EKI 100 se fixent sous le plateau, chacune avec son bac et son tiroir. Le prix est celui de la table plus celui des servantes.

EKI® et Digital Consulting® sont des marques déposées de Digital Consulting SASU.

Garantie

Plateau EKI — Garantie à vie — sur enregistrement. Piètement et accessoires : garanties légales (2 ans de conformité + 2 ans de vices cachés). Enregistrer son plateau · conditions complètes.

Galerie

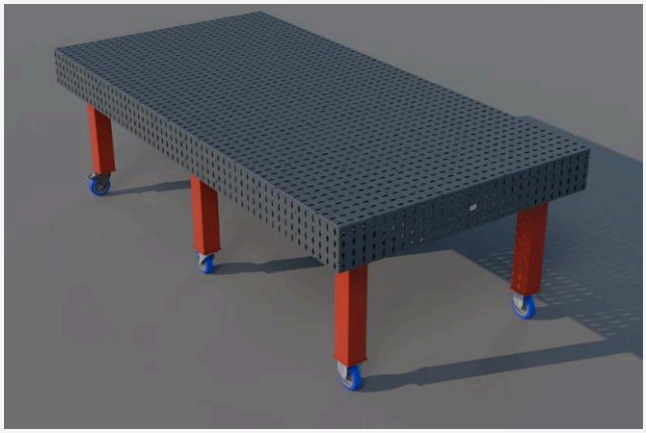

EKI® et Digital Consulting® sont des marques déposées de Digital Consulting SASU.