ÉQUERRES DE BRIDAGE ET PRISMES

Mini équerre de bridage EKI 250×250 mm

GTIN 3667406000033

Mini équerre de bridage graduée pour table de soudure Ø16 : pivot Ø16, graduation laser de 0 à 90°, pour régler un angle en quelques secondes.



ENCOMBREMENT
250 × 250 × 45 mm

SYSTÈME
Ø16 mm

POIDS
2,06 kg

Caractéristiques

Système	Ø16 mm
Longueur	250 mm
Largeur	250 mm
Poids	2,06 kg
GTIN	3667406000033
Délai	Expédition sous 1 semaine si l'article est en stock, 6 semaines sinon
Fabrication	Conçu et fabriqué à Metz

Présentation

Régler un angle

La mini équerre pivote autour d'un axe Ø16 placé dans une empreinte, dans l'alignement des pions. On lit l'angle sur la graduation laser, degré par degré, avec des repères à 15°, 30°, 45°, 60° et 75°, puis on bloque.

À quoi elle sert

- Cadre à 45°
- Plan incliné vertical pour un tube ou un support
- Butée latérale pour tenir un profilé pendant la soudure
- Angle fixé directement en bord de table

EKI® et Digital Consulting® sont des marques déposées de Digital Consulting SASU.


Caractéristiques

- 250×250 mm, format compact qui ne gêne pas la zone de travail
- Acier S355
- Ouverture centrale pour écrou BFS, pion ou bride fixe

Compatibilité

Toutes les tables EKI, et les tables Ø16 des autres marques pour le pivot et les pions. Pour un maintien vertical de grande taille, voir l'équerre 500×300×150 mm.

Galerie

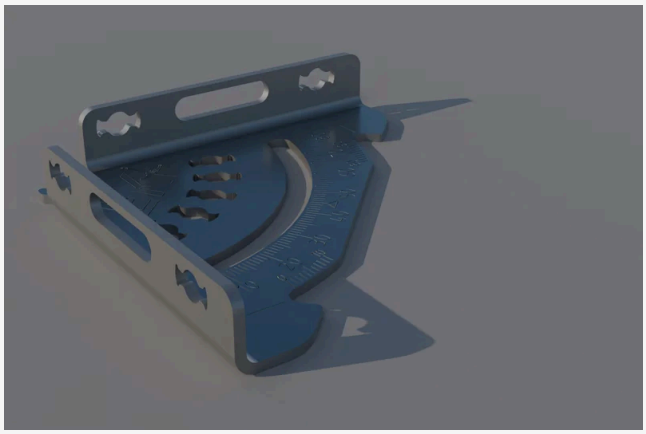



EKI® et Digital Consulting® sont des marques déposées de Digital Consulting SASU.