
PLATEAUX DE SOUDURE

Plateau de soudure EKI 150 — 1500×1000×150 mm

GTIN 3667406000194

Plateau de soudure EKI 150 : 1500×1000 mm, bandeau de 150 mm, acier S355MC de 6 mm, 900 empreintes BFS Ø16. Plus grand que l'EKI 120, moins encombrant que l'EKI 210.

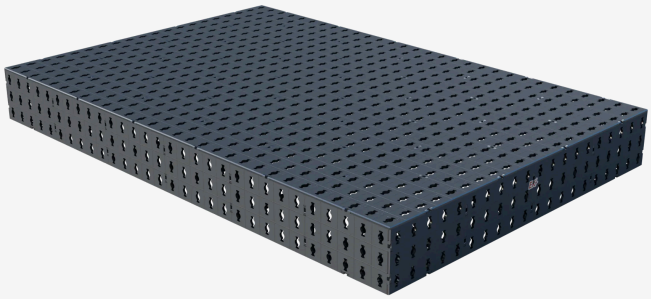

ENCOMBREMENT
1500 × 1000 × 150 mm

SYSTÈME
Ø16 mm

HAUTEUR DU PLATEAU
150 mm

CHARGE STATIQUE
2 000 kg

POIDS
126,7 kg

Caractéristiques

Système	Ø16 mm
Longueur	1 500 mm
Largeur	1 000 mm
Hauteur du plateau	150 mm
Charge statique	2 000 kg
Grille	50×50 mm
Matière	Acier S355MC
Épaisseur de tôle	6 mm
Poids	126,7 kg
GTIN	3667406000194
Délai	Expédition sous 1 semaine si l'article est en stock, 6 semaines sinon
Fabrication	Conçu et fabriqué à Metz

Présentation

Caractéristiques

- 1500×1000×150 mm, environ 127 kg
- Acier S355MC, tôle de 6 mm, renforts internes de même épaisseur

EKI® et Digital Consulting® sont des marques déposées de Digital Consulting SASU.

- 900 empreintes Ø16 au pas de 50 mm : 600 sur le dessus, le reste sur les faces
- Bandeau de 150 mm : plus de rigidité et plus de rangées d'empreintes pour brider en vertical
- Finition bleu de laminage
- Conçu et fabriqué à Metz

Le bridage BFS

Les empreintes sont découpées au laser, sans chanfrein à reprendre. L'écrou BFS passe à travers et se serre à la clé Allen : deux surfaces d'appui sous la tôle, 400 kg de tenue par bride. Pions et accessoires standards Ø16 s'y montent aussi. Billes ou BFS : la comparaison.


Pour en faire une table

Le piètement EKI 150 existe en roulettes avec blocage, pieds réglables, ou pieds réglables avec roulette. La table EKI 150 complète les réunit.

Garantie

Plateau EKI — Garantie à vie — sur enregistrement. Planéité et intégrité du plateau, au profit de son titulaire enregistré. Enregistrer son plateau · conditions complètes.

Galerie

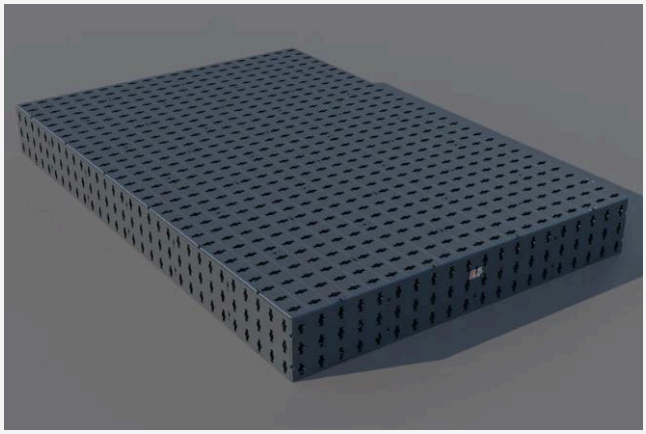

EKI® et Digital Consulting® sont des marques déposées de Digital Consulting SASU.