PLATEAUX DE SOUDURE

Plateau de soudure EKI 280 — 2800×1400×200 mm

GTIN 3667406000200

Plateau de soudure EKI 280 : 2800×1400 mm, bandeau de 200 mm, acier S355MC de 6 mm, 2 240 empreintes BFS Ø16. Pour les grandes structures métalliques et la chaudronnerie lourde.

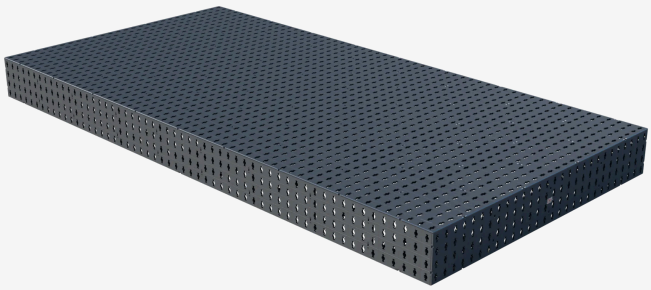

ENCOMBREMENT
2800 × 1400 × 200 mm

SYSTÈME
Ø16 mm

HAUTEUR DU PLATEAU
200 mm

CHARGE STATIQUE
2 000 kg

POIDS
307,2 kg

Caractéristiques

Système	Ø16 mm
Longueur	2 800 mm
Largeur	1 400 mm
Hauteur du plateau	200 mm
Charge statique	2 000 kg
Grille	50×50 mm
Matière	Acier S355MC
Épaisseur de tôle	6 mm
Poids	307,2 kg
GTIN	3667406000200
Délai	Expédition sous 1 semaine si l'article est en stock, 6 semaines sinon
Fabrication	Conçu et fabriqué à Metz

Présentation

Caractéristiques

- 2800×1400×200 mm, environ 307 kg
- Acier S355MC, tôle de 6 mm, renforts internes de même épaisseur

EKI® et Digital Consulting® sont des marques déposées de Digital Consulting SASU.

- 2 240 empreintes Ø16 au pas de 50 mm : 1 568 sur le dessus, le reste sur les faces
- Bandeau de 200 mm, le plus haut de la gamme, avec 4 rangées d'empreintes par face pour les montages 3D de grande hauteur
- Finition bleu de laminage
- Conçu et fabriqué à Metz

Le bridage BFS

Les empreintes sont découpées au laser, sans chanfrein à reprendre. L'écrou BFS passe à travers et se serre à la clé Allen : deux surfaces d'appui sous la tôle, 400 kg de tenue par bride. Pions et accessoires standards Ø16 s'y montent aussi. Billes ou BFS : la comparaison.

Pour en faire une table

Le piètement EKI 280 porte le plateau sur six montants. La table EKI 280 complète existe aussi avec 2 ou 4 servantes.

Garantie

Plateau EKI — Garantie à vie — sur enregistrement. Planéité et intégrité du plateau, au profit de son titulaire enregistré. Enregistrer son plateau · conditions complètes.

Galerie

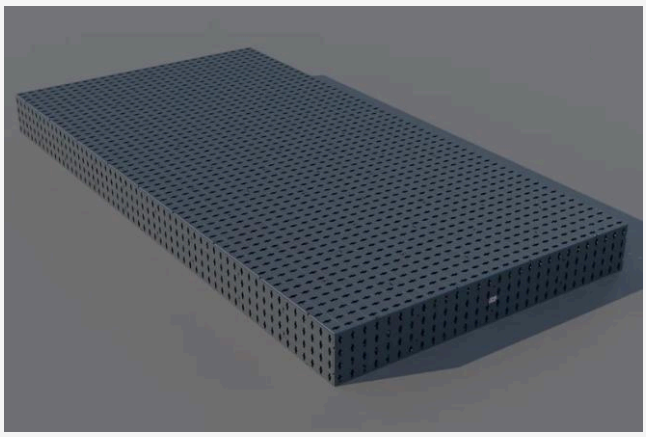

EKI® et Digital Consulting® sont des marques déposées de Digital Consulting SASU.