PLATEAUX DE SOUDURE

Plateau de soudure EKI 210 — 2100×1200×150 mm

GTIN 3667406000248

Plateau de soudure EKI 210 : 2100×1200 mm, bandeau de 150 mm, acier S355MC de 6 mm, 1 404 empreintes BFS Ø16. Sur piètement compatible servantes, il reçoit jusqu'à 4 servantes.

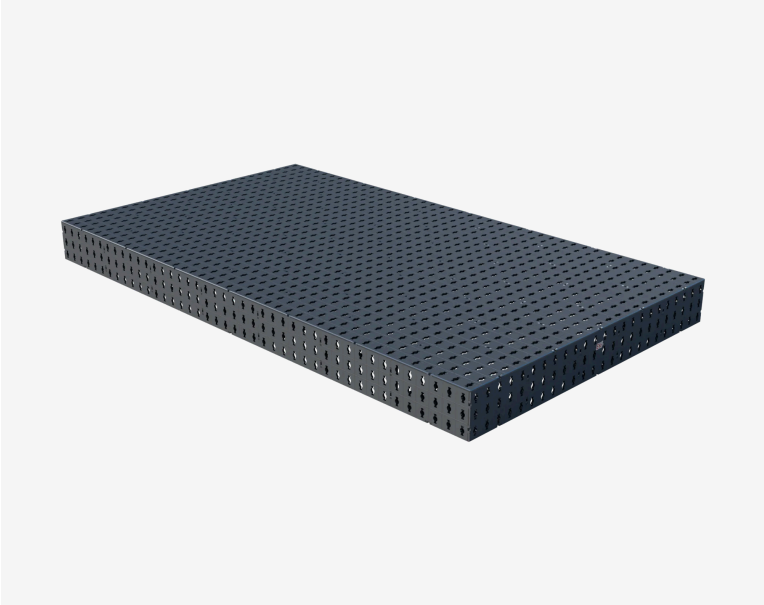

ENCOMBREMENT
2100 × 1200 × 150 mm

SYSTÈME
Ø16 mm

HAUTEUR DU PLATEAU
150 mm

CHARGE STATIQUE
2 000 kg

POIDS
208,8 kg

Caractéristiques

Système	Ø16 mm
Longueur	2 100 mm
Largeur	1 200 mm
Hauteur du plateau	150 mm
Charge statique	2 000 kg
Grille	50×50 mm
Matière	Acier S355MC
Épaisseur de tôle	6 mm
Poids	208,8 kg
GTIN	3667406000248
Délai	Expédition sous 1 semaine si l'article est en stock, 6 semaines sinon
Fabrication	Conçu et fabriqué à Metz

Présentation

Caractéristiques

- 2100×1200×150 mm, environ 209 kg
- Acier S355MC, tôle de 6 mm, renforts internes de même épaisseur

EKI® et Digital Consulting® sont des marques déposées de Digital Consulting SASU.

- 1 404 empreintes Ø16 au pas de 50 mm : 1 008 sur le dessus, le reste sur les faces
- Bandeau de 150 mm : il raidit le grand plateau et ajoute des rangées d'empreintes sur les faces
- Finition bleu de laminage
- Conçu et fabriqué à Metz

Le bridage BFS

Les empreintes sont découpées au laser, sans chanfrein à reprendre. L'écrou BFS passe à travers et se serre à la clé Allen : deux surfaces d'appui sous la tôle, 400 kg de tenue par bride. Pions et accessoires standards Ø16 s'y montent aussi. Billes ou BFS : la comparaison.

Pour en faire une table

- Piètement EKI 210 simple : quatre montants, sans rangement
- Piètement EKI 210 compatible servantes : jusqu'à 4 bases servantes sous le plateau

Prismes et équerres EKI étendent encore la surface pour les grandes pièces.

Garantie

Plateau EKI — Garantie à vie — sur enregistrement. Planéité et intégrité du plateau, au profit de son titulaire enregistré. Enregistrer son plateau · conditions complètes.

Galerie

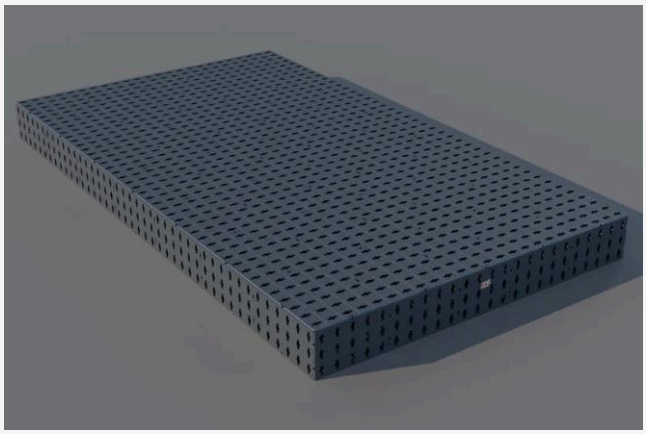

EKI® et Digital Consulting® sont des marques déposées de Digital Consulting SASU.