TABLES DE SOUDURE

Table de soudure professionnelle EKI 120 — 1200×600×100 mm

Jeu de roulettes avec blocage · Sans servante GTIN 3667406000422

Table de soudure EKI 120 : plateau 1200×600 mm en acier S355MC de 6 mm, 432 empreintes BFS Ø16, piètement au choix. Notre table la plus vendue, conçue et fabriquée à Metz.



ENCOMBREMENT
1200 × 600 × 900 mm

SYSTÈME
Ø16 mm

HAUTEUR DU PLATEAU
100 mm

CHARGE STATIQUE
870 kg

POIDS
87,9 kg

Configuration

PIED

Jeu de roulettes avec blocage

Roulettes Ø125 Tente, pivotantes à frein et fixes orientées dans la longueur : la table se déplace chargée, se guide droit et s'immobilise au frein.

SERVANTES

Sans servante

EKI® et Digital Consulting® sont des marques déposées de Digital Consulting SASU.

Caractéristiques

Système	Ø16 mm
Longueur	1 200 mm
Largeur	600 mm
Hauteur du plateau	100 mm
Charge statique	870 kg
Charge en déplacement	230 kg
Grille	50×50 mm
Matière	Acier S355MC
Épaisseur de tôle	6 mm
Couleur du piètement	Rouge RAL 2002 brillant
Poids	87,9 kg
GTIN	3667406000422
Délai	Expédition sous 1 semaine si l'article est en stock, 6 semaines sinon
Fabrication	Conçu et fabriqué à Metz

Présentation

Pour qui

Le format 1200×600 mm sert à la serrurerie, à la chaudronnerie et à la construction métallique, dans un encombrement d'atelier courant.

Le plateau

- 1200×600×100 mm, acier S355MC de 6 mm, renforts internes de même épaisseur
- 432 empreintes Ø16 au pas de 50 mm : 288 sur le dessus, le reste sur les faces
- Finition bleu de laminage
- Hauteur de travail : environ 900 mm

Le bridage BFS

Les empreintes sont découpées au laser, sans chanfrein à reprendre. L'écrou BFS passe à travers et se serre à la clé Allen : deux surfaces d'appui sous la tôle, 400 kg de tenue par bride. Comme c'est un écrou, un étau ou une perceuse se fixe par ses oreilles sans plaque d'adaptation. Pions et accessoires standards Ø16 s'y montent aussi. Billes ou BFS : la comparaison.

Trois options de pieds, même prix

- Roulettes avec blocage : 2 fixes et 2 pivotantes à frein, Ø100 (Tente). La table se déplace chargée et s'immobilise au frein.
- Pieds fixes réglables : l'appui le plus stable, réglable pour mettre la table de niveau.
- Pieds réglables avec roulette : roulettes à vérin. On déplace la table à vide, le patin descend, l'immobilise et rattrape le niveau.

La charge en déplacement affichée suit la méthode du fabricant de roulettes Tente : une roue de moins que le nombre posé, pour tenir compte d'un sol irrégulier, avec un coefficient de sécurité de 1,5.

Avec ou sans servante

- Sans servante : plateau et piètement
- Avec servante : base servante, 2 tiroirs bas et 2 tiroirs moyens sous le plateau

EKI® et Digital Consulting® sont des marques déposées de Digital Consulting SASU.


En pack

Le Pack Essentiel EKI 120 réunit la table avec servante et un kit de bridage complet : brides fixes, écrous BFS, pions, brides réglables et serre-joints, pour moins cher qu'à l'unité. Pour le kit de bridage seul : Pack d'accessoires de base.


Garantie


Plateau EKI — Garantie à vie — sur enregistrement. Piètement et accessoires : garanties légales (2 ans de conformité + 2 ans de vices cachés). Enregistrer son plateau · conditions complètes.

Galerie

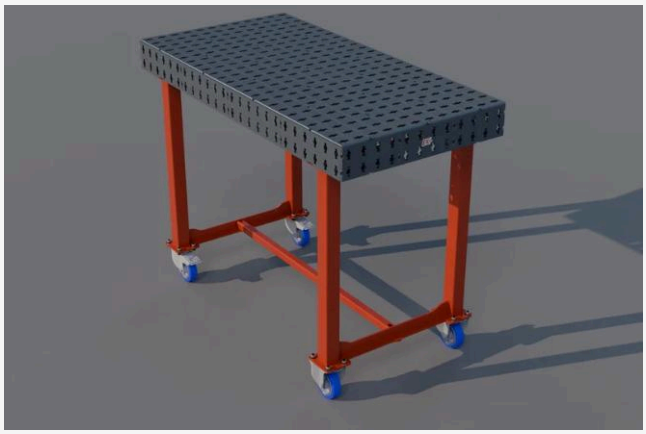




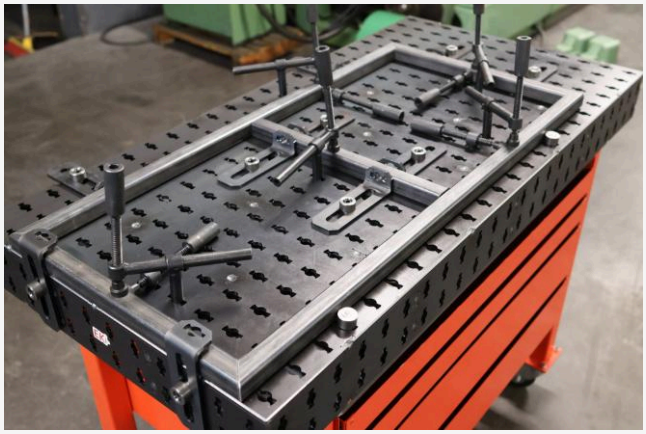

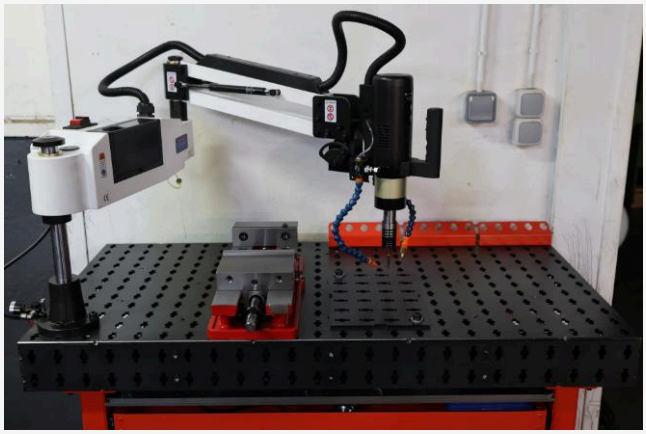

EKI® et Digital Consulting® sont des marques déposées de Digital Consulting SASU.

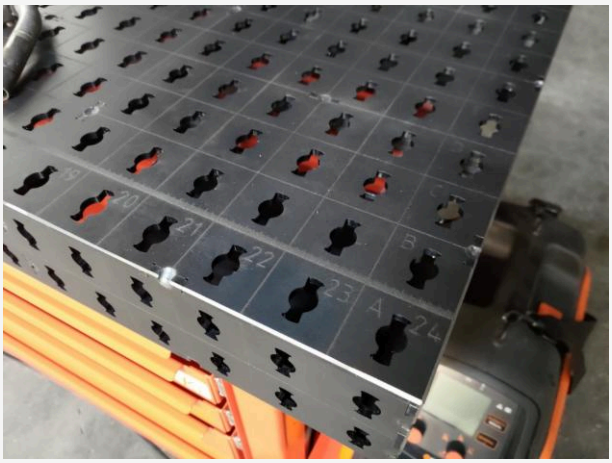

EKI® et Digital Consulting® sont des marques déposées de Digital Consulting SASU.